TEKNİK FÖY

Ürün Teknik Föyü · Revizyon: Kasım 2026

KABİN & GERİ KAZANIM

Klimatize Oda

Klimatize Oda, toz uygulama alanını sıcaklık ve nem kontrolü altına alır — tozun akışkanlığı ve şarj davranışı stabilize olur, kaplama kalitesi mevsim şartlarından bağımsız hale gelir.

Sayfayı açın
strong3000.com/urunler/klimatize-oda/



ÖNE ÇIKAN DEĞERLER

Sıcaklık	Bağıl nem	Yapı	Kullanım
22 ± 2 °C	**%45 – 60**	**İzoleli panel, filtreli hava beslemesi**	**Toz uygulama & toz depolama alanları**

GENEL BAKIŞ

Toz, Ortam Şartlarına Duyarlıdır.

Nem ve sıcaklık dalgalanmaları toz boyanın akışkanlığını, şarj almasını ve transfer verimini doğrudan etkiler. Kontrolsüz ortamda aynı reçeteyle farklı sonuçlar alınır.

STRONG3000 Klimatize Oda; panel konstrüksiyon, iklimlendirme ve hava sirkülasyonuyla uygulama bölgesini sabit şartlarda tutar. Kabin, tabanca ve toz besleme ekipmanıyla bütünleşik planlanır.



TEMEL AVANTAJLAR

Her Mevsim Aynı Kalite.

Stabil Nem & Sıcaklık
Uygulama bölgesinde sabit iklim şartları.


Tekrarlanabilir Kalite
Mevsimden bağımsız tutarlı film ve görünüm.

Tutarlı Toz Davranışı
Akışkanlık ve şarj stabilitesi; daha az ayar değişikliği.

Temiz Uygulama Alanı
Kontrollü, izole ve aydınlık çalışma ortamı.

GALERİ

Yakından Bakın.

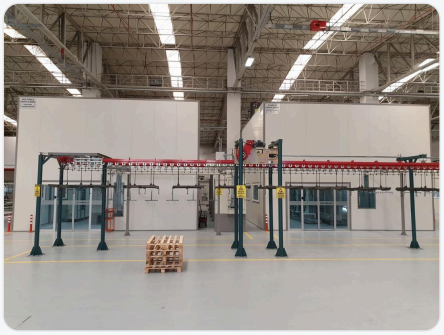




TEKNİK ÖZELLİKLER

Klimatize Oda — Teknik Özellikler.

Değerler tipik aralıklardır; nihai değerler proje bazında STRONG3000 mühendisliği ile netleştirilir.

Sıcaklık	22 ± 2 °C
Bağıl nem	%45 – 60
Yapı	İzoleli panel, filtreli hava beslemesi
Kullanım	Toz uygulama & toz depolama alanları

SİSTEMİN BÜTÜNÜ

Kabin, Tabanca ve Toz Beslemeyle Birlikte.

Klimatize oda; kabin, tabanca ve toz besleme ekipmanıyla bütünleşik planlanır.

1

Buradasınız

ORTAM

Klimatize Odalar

Uygulama bölgesinin sıcaklığı ve nemi sabit tutulur; toz her mevsim aynı davranır.

2




KABİN

PVC Toz Boya Kabinleri

Toz, otomatik tabancalarla parçaya uygulanır; tutunmayan toz monosiklonla geri kazanılır.

İnceleyin →

3



UYGULAMA

Otomatik Toz Boya Tabancası

Robot ve hat uygulamalarında tozu parçaya tekrarlanabilir biçimde uygular.

İnceleyin →

4



KARIŞIM VE BESLEME

Renk Merkezleri

Geri kazanılan toz taze tozla depoda karışır; enjektörler tozu hortumlarla tabancalara iletir.

İnceleyin →

NEDEN STRONG3000?

Mühendislik Farkı.

Ekipmanı satıp bırakmayız; tasarımdan devreye almaya ve sonrasına kadar hattınızın yanında kalırız.

Entegre Mühendislik

Makine, elektrik, otomasyon ve yazılım tek çatı altında — tedarik edilip birleştirilmez.

Kurum İçi Teknoloji

Smart AI ve OWL, kurum içinde geliştirilen özgün STRONG3000 teknolojileridir.

Kanıtlanmış Deneyim

25+ yıllık mühendislik, 40+ ülkede kurulum, devreye alma ve servis.

7/24 Destek

Telefon, uzaktan bağlantı ve WhatsApp üzerinden 7/24 canlı destek.

Teklif ve Teknik Danışmanlık

Parçanız, kapasiteniz ve süreciniz hakkında bilgi verin. Bir STRONG3000 mühendisi size özel bir öneriyle dönüş yapacaktır.

Üretim Merkezi	Ömerli Mah. Elektro 2000 Sanayi Sitesi B18 Blok, Tunaboyu Sk. No:1AZ, 34555 Arnavutköy / İstanbul, Türkiye
Telefon	+90 212 438 56 94 · +90 534 037 98 10
E-posta	info@strong3000.com
7/24 WhatsApp	+90 537 353 54 19
Web	strong3000.com/urunler/klimatize-oda/

TEKLİF İÇİN HAZIRLAYIN

- Kaplanacak Ürün
- Maks. Parça Ölçüleri
- Gerekli Kapasite
- Renk Sayısı
- Günlük Renk Değişimi
- Kaplama Süreci
- Proje Zaman Çizelgesi

Değerler tipik aralıklardır; nihai değerler proje bazında STRONG3000 mühendisliği ile netleştirilir. Bu föy, sitedeki ürün sayfasının özetidir; güncel bilgi için QR kodu okutun.